



QUADRANT WALL IP65 / IK15 / 125 Joule



QUADRANT WALL


Schlagfeste und witterungsbeständige Antivandalenleuchte zur Wandmontage.

Die *QUADRANT WALL* besteht aus einem verzinkten Stahlgehäuse. Diese ist mit einem »PRECOAT«-Grundanstrich und mit einer chemisch beständigen und kratzfesten schwarzen Polyester-Strukturlackierung versehen.


Die mit einer bauseitigen Dichtung verschließbaren Kabeleinführungen befinden sich auf der Rückseite und in zwei Seiten. Zur einfachen Montage und Wartung ist die Anschlussklemmleiste über einen 3-poligen Steckverbinder mit Geräteträger verbunden. Der abnehmbare Geräteträger ist aus verzinktem 20-Gauge-Stahl hergestellt. Dieser ist mit einem »PRECOAT«-Grundanstrich und einer weißen Lackierung versehen.

Der Lichtdiffusor aus klar- oder opalprismatischem, UV-beständigem Polycarbonat, wird mit Schrauben gegen unbefugte Eingriffe gesichert.

QUADRANT WALL	klarprismatischer Diff.	Bestückung	opaler Diffusor
GWAMQ382DPHFB		1x38W TC-DD	GWAM382DXHFB
GWAMQ282DPHFB		1x28W TC-DD	GWAM282DXHFB
GWAMQ162DPHFB		1x16W TC-DD	GWAM162DXHFB
GWAMQ2PL9PHFB		2x 9W TC	GWAMQ2PL9XHFB
GWAMQ9X1MV2PB		9x 1W Naturweiß	GWAMQ9X1MV2XB
GWAMQ16X1MV2PB		16x 1W Naturweiß	GWAMQ16X1MV2XB
GWAMQ25X1MV2PB		25x 1W Naturweiß	GWAMQ25X1MV2XB

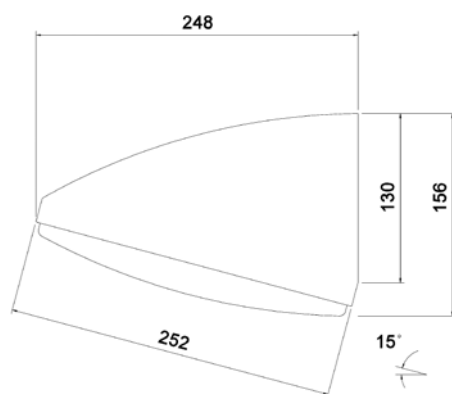

QUADRANT WALL

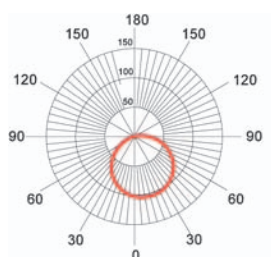

QUADRANT WALL

Optionen

- Ohne seitliche Kabeleinführung – Endung »-585« anfügen
- Weiße Polyester-Strukturlackierung – Endung »-B« gegen »-W« tauschen
- Graue Polyester-Strukturlackierung – Endung »-B« gegen »-G« tauschen
- Dämmerungsschalter – Endung »-479«
- 3-Stunden-Notlichtbaustein – Endung »-058« anfügen

Hinweise:

- Weitere Farboberflächen, Strukturen, Bestückungen und Ausführungen sind erhältlich