




Centaur GCER2010

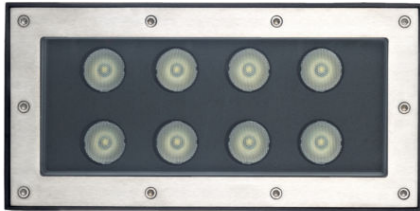

Montage: Bodeneinbaumontage

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig, überrollbar mit bis zu 2t, DIN EN 60598-2-13

Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest

Diffusor: Glas, eingefasst in Edelstahl, seewasserbeständig

Lichtverteilung: Medium

Sicherheitsschrauben: manipulationssicher, Innensechskant

Zuleitung: 2m, kein öffnen der Leuchte zur Montage notwendig

Farbe (Standard): schwarz matt

schwarz matt
C04

Maße 200x100mm

LED, klar, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausbeute	Gewicht
GCER2010/8X1MNW/C04	10W	728lm	70lm/W	4.5kg
GCER2010/8X2MNW/C04	14W	1001lm	70lm/W	4.5kg

Diffusor	Code
Glas, satiniert	/F
Polycarbonat, IK16 (150J.), klar	/P

Sonstiges	Code
Lichtverteilung: Spot	M durch N ersetzen
Lichtverteilung: Flut	M durch W ersetzen
Einbaugehäuse	/SLV

