



DPR20 AL Leseleuchte/Nachtlicht mit Schalter

IP65

IK14 (100J)

Kompakt/Rund

SKI

Einbau

Psychiatrie und Maßregelvollzug

DPR20 AL ist eine manipulationssichere Leseleuchte für Hafträume und Psychiatrische Einrichtungen.

Standardfarben

weiß matt

■ Produktbeschreibung

Die DPR20 AL ist eine manipulationssichere Leseleuchte im Ligatur-resistenten Design, die sowohl im [Klinikbereich](#) als auch bei [Hafträumen](#) zum Einsatz kommt. Im robusten Leuchtenkörper, gefertigt aus Aluminium / Stahlblech, ist ein manipulationssicherer Schalter zum An- und Ausschalten der Leuchte angebracht. Durch das ansprechende und schlichte Design fügt sich die DPR20 AL harmonisch in die Zimmerarchitektur ein. Die manipulationssichere Leseleuchte passt in eine Standard-47-mm-2-Gang-Unterputzdose. Hinweis: Um sicherzustellen, dass montierte Leuchten kein Ligaturrisiko darstellen, sollten sie mit unflexibler Fugenmasse am Übergang zu Wand versehen werden. Die DPR20 AL ist natürlich so konstruiert, dass sie nach dem Aufbringen von Fugenmasse dennoch einfach gewartet werden kann.

IK14 (100J) [Was bedeutet IK-Klassifizierung?](#)

IP65 (ausschließlich vorderseitig) [Was bedeutet IP-Klassifizierung?](#)

Gehäuse: Integrierter manipulationssicherer Schalter An/Aus. Leuchtenkörper gefertigt aus Aluminium/Stahlblech, extrem korrosionsbeständig. Befestigungslöcher rückseitig.

Farbe: weiß matt, Einbau – [weitere Farboptionen](#).

Diffusor: Hochresistentes, UV-stabilisiertes, Polycarbonat, opal. Glühdrahtfestigkeit des Diffusors 850° nach EN60598-2-22.

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.


Montage: Passt in eine Standard-47-mm-2-Gang-Unterputzdose. Abdeckrahmen wird bauseits mit unflexibler Fugendichtmasse gegen die Wand abgedichtet.

Kabeleinführung: rückseitig


Design Life: 30+ Jahre. [Was ist Design Life?](#)

■ Technische Daten

Amber	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GDR2-60A-MW-R-VM21145-1	62	3,7	-	1750
	Gewicht (kg)		High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	1.1		-	L80B10 > 72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	60.000	C	-	-
	Abmessungen			
	186mm x 126mm x 16mm surface height (total 62mm)			

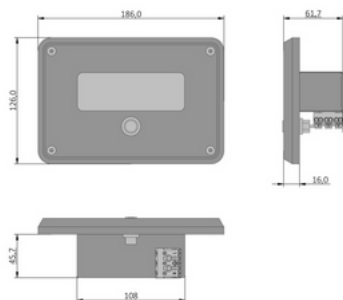

DPR20 AL Zeichnung

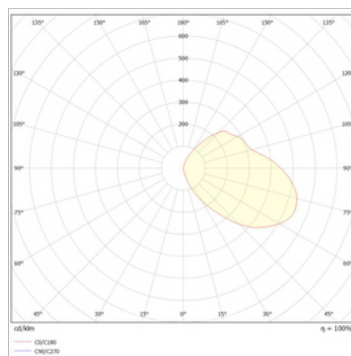

DPR20 AL Lichtverteilungskurve



Einbaudose Metall

Artikelnummer (Ohne Schrauben):

X01004: 2-Gang Dry Lining Box (Plastic) 47mm
Appleby SFSB631

X01005: 2-Gang Metal Back Box 47mm, Appleby
SFSB628