

Bastion Rear AL

IP65

IK16 (150J)

Kompakt/Rund

SK1

Einbau

Haft und Gewahrsam

Bastion Rear AL ist eine Leuchte mit suizidhemmenden Eigenschaften für den Wandeinbau zur Wartung ausschließlich von der Flurseite.

Standardfarben

weiß strukturiert

titan

▪ Produktbeschreibung

Bastion Rear AL ist eine suizidhemmende Leuchte und wurde für Räume entwickelt, die besonderen Anforderungen entsprechen müssen: Das sind insbesondere [Gewahrsamszellen](#) in Polizeikommissariaten, Vorführzellen bei Gericht, Beobachtungszellen oder Arrestzellen. Die suizidhemmende Leuchte ist aufgrund ihrer Verarbeitung außergewöhnlich schlagfest und für Situationen mit einem hohen Vandalismusrisiko geeignet. Die Besonderheit der Bastion Rear AL ist, dass sie fest in eine Wandöffnung integriert wird und ausschließlich rückwärtig gewartet werden kann. So ist die suizidhemmende Leuchte vor Öffnung durch Unbefugte geschützt und bietet keinerlei Angriffspunkte für Manipulationsversuche, wie etwa Schrauben oder Nieten. Bastion Rear AL zeichnet sich aus durch einen extrem widerstandsfähigen Lichtdiffusor: Sandwichpanelscheibe aus 8 mm klarem + 2 mm opalem, UV-stabilisiertem, Polycarbonat. Die Leuchte verfügt über ein separat schaltbares Nacht-/Beobachtungslight.

IK16 (150J) [Was bedeutet IK-Klassifizierung?](#)

IP65 (ausschließlich unterseitig) [Was bedeutet IP-Klassifizierung?](#)

Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig

Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat (10 mm), außergewöhnlich schlagfest

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Installation als Wanddurchbaumontage/ Wandzelleneinbau. Leuchte für ausschließlich rückseitige Wartung.

Kabeleinführung: seitlich (L und R) vorgeprägt
Design Life: 30+ Jahre. [Was ist Design Life?](#)


▪ Technische Daten

BastionRearAL	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GBRAL-5000N-MT-NL	5072	57	89	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	10	CRI>80	-	L ₈₀ B ₁₀ > 72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	-	-
	Abmessungen			
	675mm x 245mm x 121mm			


▪ Optionen

Nachtlicht	-NL
weiß strukturiert	-TW
titan	-MT
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA


- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.

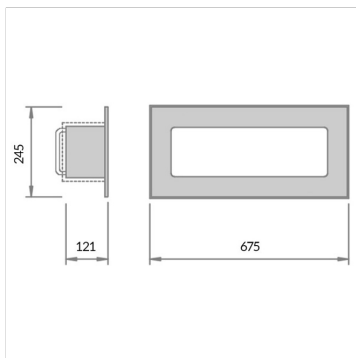

Bastion Rear AL Zeichnung

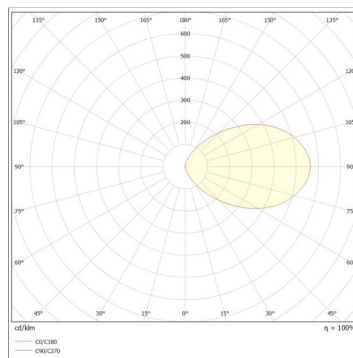

Bastion Rear AL Lichtverteilungskurve

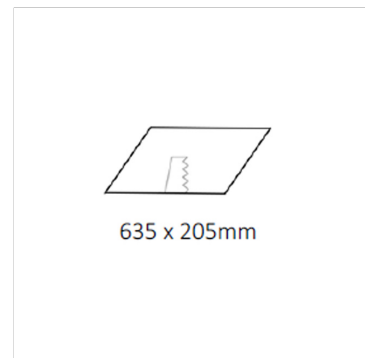

Bastion Rear AL Minimaler Deckenausschnitt