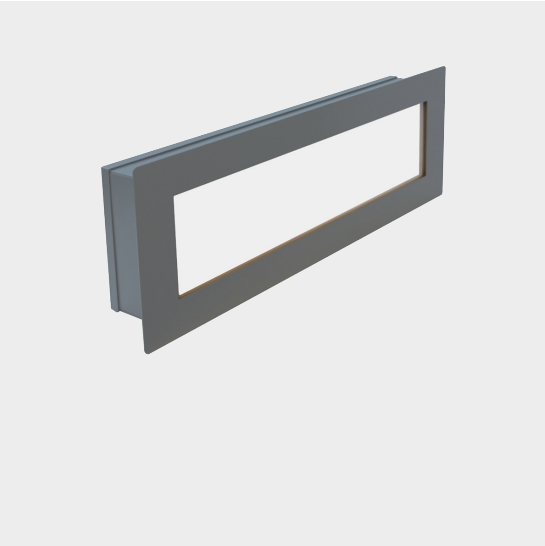

# Bastion Rear AL

IP65 | IK16 (150J) | Kompakt/Rund | SKI | Einbau

Haft und Gewahrsam

Bastion Rear AL ist eine Leuchte mit suizidhemmenden Eigenschaften für den Wandeinbau zur Wartung ausschließlich von der Flurseite.

Standardfarben

weiß strukturiert | titan

## Produktbeschreibung

Bastion Rear AL ist eine suizidhemmende Leuchte und wurde für Räume entwickelt, die besonderen Anforderungen entsprechen müssen: Das sind insbesondere Gewahrsamszellen in Polizeikommissariaten, Vorführzellen bei Gericht, Beobachtungszellen oder Arrestzellen. Die suizidhemmende Leuchte ist aufgrund ihrer Verarbeitung außergewöhnlich schlagfest und für Situationen mit einem hohen Vandalismusrisiko geeignet. Die Besonderheit der Bastion Rear AL ist, dass sie fest in eine Wandöffnung integriert wird und ausschließlich rückwärtig gewartet werden kann.
So ist die suizidhemmende Leuchte vor Öffnung durch Unbefugte geschützt und bietet keinerlei Angriffspunkte für Manipulationsversuche, wie etwa Schrauben oder Nieten. Bastion Rear AL zeichnet sich aus durch einen extrem widerstandsfähigen Lichtdiffusor: Sandwichpanelscheibe aus 8 mm klarem + 2 mm opalem, UV -stabilisiertem, Polycarbonat. Die Leuchte verfügt über ein separat schaltbares Nacht-/Beobachtungslicht.

**IK16 (150J)** Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?
**IP65** (ausschließlich unterseitig) Was bedeutet IP-Schutzart?
**Gehäuse:** Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig
**Farbe:** Polyester-Pulverbeschichtung – weitere Farboptionen.
**Diffusor:** Polycarbonat (10 mm), außergewöhnlich schlagfest
**Geräteträger:** Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
**Montage:** Installation als Wanddurchbaumontage/ Wandzelleneinbau. Leuchte für ausschließlich rückseitige Wartung.
**Kabeleinführung:** seitlich (L und R) vorgeprägt
**Design Life:** 30+ Jahre. Was ist Design Life?

## Technische Daten

| BastionRearAL | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| Opal | | | | |
| GBRAL-5000N-MT-NL | 5072 | 57 | 89 | 4000 |
| | Gewicht (kg) | CRI | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt |
| | 10 | CRI>80 | - | $L_{80}B_{10}$>102,000h |
| | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Energieeffizienzklasse | Lichtstrom Notlicht (lm) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) |
| | 100.000 | B | - | - |
| | Abmessungen | | | |
| | 675mm x 245mm x 121mm | | | |

## Optionen

| | |
|---|---|
| Nachtlicht | -NL |
| weiß strukturiert | -TW |
| titan | -MT |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |

• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.

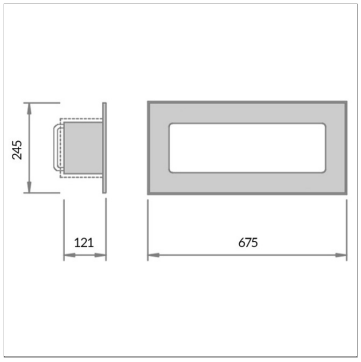


Bastion Rear AL Zeichnung

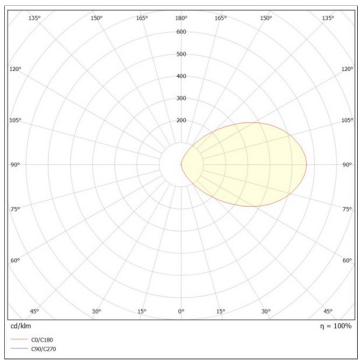


Bastion Rear AL Lichtverteilungskurve

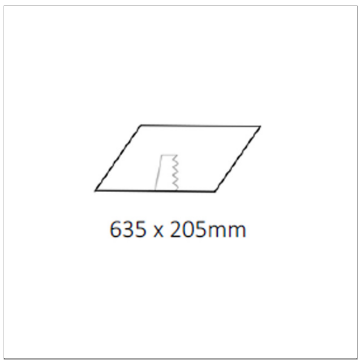


Bastion Rear AL Minimaler Deckenausschnitt

designplan LEUCHTEN
Tel: +49 (0)30 / 51 06 20 20 | Email: info@designplanleuchten.de | Web: designplanleuchten.de
Designplan Leuchten GmbH. Neue Grünstraße 25, 10179 Berlin