Tuscan Wall

IP65 | IK14 (100J) | SKI | Anbau | Kompakt/Rund

Haft und Gewahrsam | Psychiatrie und Maßregelvollzug | Stadt und Gemeinde

Tuscan Wall ist eine sehr schlagfeste LED Kompaktleuchte, geeignet für Bereiche mit Gefährdung durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung.

Standardfarben

schwarz matt | weiß matt | titan

Produktbeschreibung

Tuscan Wall ist eine sehr schlagfeste LED Kompaktleuchte, die für den Einsatz in Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind, entwickelt wurde. Gleichzeitig bewährt sie sich zuverlässig in Umgebungen mit anspruchsvollen Witterungsverhältnissen. Aufgrund ihrer Voraussetzungen eignet sich Tuscan Wall optimal für die Anforderungen der Bereiche Haft und Gewahrsam, Psychiatrie und Maßregelvollzug sowie Stadt und Gemeinde. Der Lichtdiffusor ist aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und mit Spezialschrauben gegen unbefugte Eingriffe am Gehäuse befestigt. Das robuste Gehäuse von Tuscan Wall besteht aus extrem korrosionsbeständigem verzinktem Stahl, der mit einer stoß- und kratzfesten Polyester-Strukturbeschichtung gepulvert ist.
Die besondere Lichtverteilung ermöglicht einen Leuchtenabstand von bis zu neun Metern. Für Wandabwicklungen und als Perimeterleuchte.
Diese LED Kompaktleuchte eignet sich besonders für: Justizvollzugsanstalten, Ausschaffungshafteinrichtungen, Polizei- und Justizgebäude, Forensische Psychiatrien (Maßregelvollzug), Fußgängerunterführungen/-tunnel, Treppenhäuser, Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser, Personenverkehrsanlagen.

IK14 (100J) Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?
IP65 Was bedeutet IP-Schutzart?
Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest, bündig
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Wandmontage
Kabeleinführung: rückseitig
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?

Technische Daten

TuscanWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GTUW-G1-1-800N-MT	887	9.7	91	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	80	-	$L_{80}B_{10}$>102,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	425	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			
GTUW-G1-1-1100N-MT	1138	12.5	91	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	80	-	$L_{80}B_{10}$>102,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	425	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			
GTUW-G1-1-1200N-MT	1283	14.9	86	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	80	-	$L_{80}B_{10}$>102,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	B	425	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			
GTUW-G1-1-800W-MT	843	9.7	87	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	80	-	$L_{80}B_{10}$>102,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	403	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			
GTUW-G1-1-1100W-MT	1081	12.5	86	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	80	-	$L_{80}B_{10}$>102,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	403	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			

TuscanWall	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GTUW-G1-1-1200W-MT	1219	14.9	82	3000
	Gewicht (kg)	**CRI**	**High Temp (°C)**	**LED-Lichtstromerhalt**
	3.5	80	-	$L_{80}B_{10}$>102,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	**LED-Energieeffizienzklasse**	**Lichtstrom Notlicht (lm)**	**Lichtstrom Nachtlicht (lm)**
	100.000	C	403	-
	Abmessungen			
	402mm x 137mm x 147mm			

Optionen

Bewegungsmelder integriert, Intelligent (Advanced)	-M7
Bewegungsmelder integriert, Basic	-M1
Bewegungsmelder integriert, Intelligent (Basic)	-M5
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt	-D
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung	-ND
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung, Selbst-Test	-NS
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung	-NE
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-ED
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
schwarz matt	-MB
weiß matt	-MW
titan	-MT
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
- -M1 / -M5 / -M7 nicht erhältlich bei der Version 1100.
- -DA und -M1 / -M5 / -M7 können nicht kombiniert werden.
- Fernbedienung für Intelligenz MWS -M5 or -M7, Bestellcode: HRC-11.
- -NE und -DA/ -M1/ -M5/ -M7 können nicht kombiniert werden.

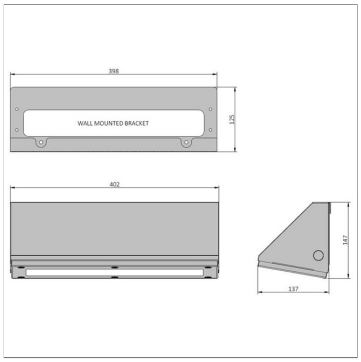

Tuscan Wall Zeichnung

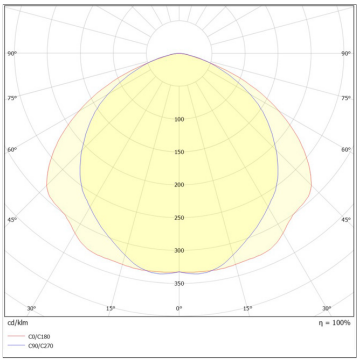

Tuscan Wall Lichtverteilungskurve

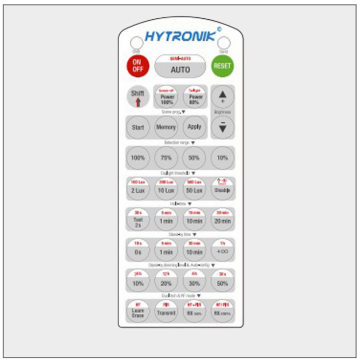

Optional Fernbedienung für Intelligenz MWS -M5 or -M7, Bestellcode: HRC-11

designplan LEUCHTEN
Tel: +49 (0)30 / 51 06 20 20 | Email: info@designplanleuchten.de | Web: designplanleuchten.de
Designplan Leuchten GmbH. Neue Grünstraße 25, 10179 Berlin