

Torino G2

IP21

IK11 (50J)

Kompakt/Rund

SKI

Anbau

Bahn und Beförderung

Stadt und Gemeinde

Torino G2 ist eine elegante, robuste und langlebige Anti-Vandalen-Leuchte, geeignet für die Wand- und Deckenmontage.

Standardfarben

weiß matt

silber matt

▪ Produktbeschreibung

Torino G2 ist eine elegante, robuste und langlebige Anti-Vandalen-Leuchte mit einer sehr hohen Effizienz. Sie ist für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen in [Treppenhäusern](#), [Passagen](#), aber auch im [sozialen Wohnungsbau](#) einsetzbar. Die Leuchte ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet und erzeugt einen dekorativen Lichtkranz. Das extrem korrosionsbeständige Aluminiumdruckguss-Gehäuse und der stoß- und kratzfeste Polycarbonat-Diffusor bieten optimale Voraussetzungen für einen vielseitigen Einsatz. Das Design lässt einen dekorativen Lichtkranz an Wand oder Decke entstehen.

Die langlebige Anti-Vandalen-Leuchte eignet sich besonders für: Flure, Gemeinschaftsräume, sozialen Wohnungsbau, Treppenanlagen, Treppenhäuser, Veranstaltungsräume, WC-Anlagen.

IK11 (50J) [Was bedeutet IK-Klassifizierung?](#)

IP21 [Was bedeutet IP-Klassifizierung?](#)

Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, pulverbeschichtet

Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – [weitere Farboptionen auf Anfrage](#).

Diffusor: Polycarbonat, mittelschlagfest

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: rückseitig

Design Life: 30+ Jahre. [Was ist Design Life?](#)


■ Technische Daten

TorinoG2	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GTOR-G2-1500N-MW	1589	14,5	109	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2,3	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	394	-
	Abmessungen			
	Ø420mm, 100mm			
GTOR-G2-2100N-MW	2227	20,4	109	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2,3	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	394	-
	Abmessungen			
	Ø420mm, 100mm			
GTOR-G2-2500N-MW	2655	24,3	109	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2,3	CRI>80	-	L70B10>110,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	394	-
	Abmessungen			
	Ø420mm, 100mm			


Optionen

Bewegungsmelder integriert, Basic	-M1
240V Wechselrelais	-ER
Zentralbatterie, 110V	-EV
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
weiß matt	-MW
silber matt	-MS
SwitchDIM	-DI
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
CorridorFUNCTION	-CF

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MW mit dem erforderlichen Farbcode.
- -CF funktioniert nur in Kombination mit -M1 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
- -DA / -DI und -M1 können nicht kombiniert werden.

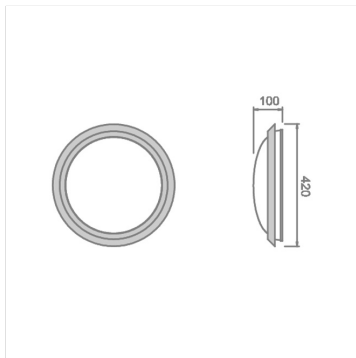

Torino G2 Zeichnung

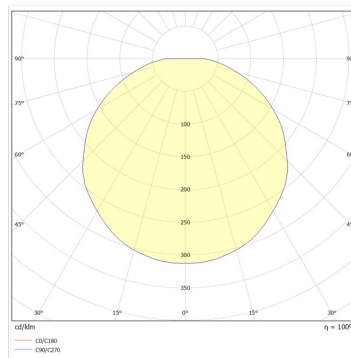

Torino G2 Lichtverteilungskurve