

Basilica AL RGBW

IP66

IK20 (250J)

Kompakt/Rund

SK1

Anbau

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Basilica AL ist das Lichtwerkzeug, wenn es um anspruchsvolle sowie suizidhemmende Beleuchtungslösungen aus dem Bereich Klinik und Gesundheitswesen geht.

Standardfarben

weiß glatt

▪ Produktbeschreibung

Basilica AL RGBW ist suizidhemmende Beleuchtungslösungen im Anti-Ligatur-Design, die modernes Design mit einem extrem hohen Sicherheitskomfort vereint. Anti-Ligatur-Produkte verhindern, dass sich Menschen versehentlich oder absichtlich selbst schaden. Der ultraschlagfeste Diffusor mit einer eingebrannten Polyester-Strukturbeschichtung wird durch versenkte Resistorx-Schrauben am Gehäuse befestigt, was für Manipulationssicherheit sorgt. Die Spaltmaße zwischen Gehäuse und Diffusor sind minimal. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ist enorm widerstandsfähig, vandalismussicher sowie langlebig. Basilica AL ist das ideale Lichtwerkzeug, wenn es um anspruchsvolle sowie suizidhemmende Beleuchtungslösungen aus dem Bereich Klinik und Gesundheitswesen geht. Extreme Schlagfestigkeit und Manipulationssicherheit machen Basilica zur idealen Aufbauleuchte für Wand oder Decke in forensischen [Psychiatrien und anderen Klinikbereichen](#). Die suizidhemmende Beleuchtungslösungen eignen sich besonders für: Orte, an denen Menschen als "gefährdet" gelten, wie etwa in psychiatrischen Krankenhäusern, im Maßregelvollzug, Haftkrankenhäusern, JVs, Einrichtungen und Pflegeheimen.

IK20 (250J) [Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?](#)

IP66 [Was bedeutet IP-Schutzart?](#)

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig

Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – [weitere Farboptionen](#).

Diffusor: Polycarbonat, ultraschlagfest

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: rückseitig

Design Life: 30+ Jahre. [Was ist Design Life?](#)


■ Technische Daten

BasilicaRGBW	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Opal				
GBA35-RGBW-X-SW-DW	1099 (4000K CRI90)	17.4	-	RGBW
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	3.5	CRI>90	-	L70B10>50,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	50.000	E	-	-
	Abmessungen			
	Ø367mm, 119mm			


■ Optionen

weiß glatt	-SW
Casambi Version	-DW
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA


- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -SW mit dem erforderlichen Farbcode.
- Für die DALI-Ausführung ersetzen Sie bitte -DW mit -DA. (DALI-Steuerungssystem erforderlich).
- Für Casambi User Interface (Weiß), Bestellcode CAUI-W.
- Für Casambi User Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.

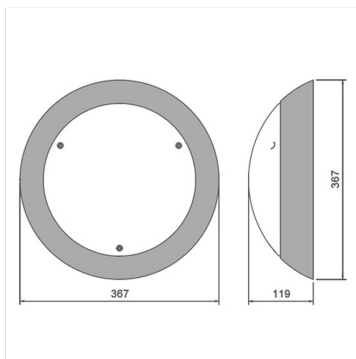

Basilica AL RGBW Zeichnung

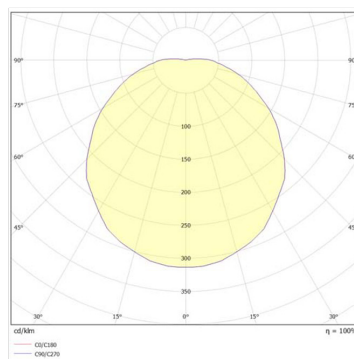

Basilica AL RGBW Lichtverteilungskurve

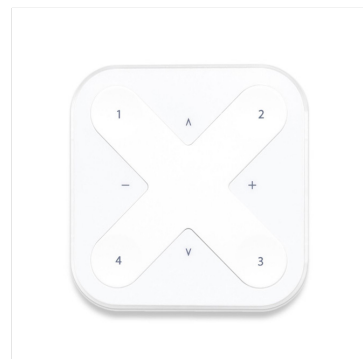

Casambi User Interface optional erhältlich.
Für Casambi User Interface (Weiß),
Bestellcode CAUI-W. Für Casambi User
Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.