Tuscan 89 SKII DB

IP65 | IK16 (150J) | Linear | SKII | Anbau | Einbau | HT45°C | ENEC

Bahn und Beförderung

Tuscan 89 SKII DB ist eine geeignete Leuchte, wenn ein hohes Vandalismusrisiko oder schwerste Witterungs- und Umwelteinflüsse eine Rolle spielen.

Standardfarben

schwarz strukturiert | weiß strukturiert | titan

Produktbeschreibung

Korrosionsbeständig, kratz- und stoßfest, widerstandsfähig gegenüber extremen Umwelteinflüssen und außergewöhnlich schlagfest: Diese Eigenschaften vereint Tuscan 89 SKII DB. Die Leuchte ist eine geeignete Lösung, wenn ein hohes Vandalismusrisiko besteht oder schwerste Witterungs- und Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Die Einsatzbereiche reichen dabei von öffentlichen Verkehrsflächen, Bahnanlagen und Industrieobjekten über Fußgängerunterführungen, Brücken und Treppenhäusern.
Ausführung gemäß DB InfraGO AG Listungsblatt-Nr.: B 04.30.51 – Besonderheiten: Schutzklasse II, integrierter Überspannungsschutz (10 kV), Fallsicherungen, Innensechskantschrauben, -25° bis +45° Umgebungstemperatur, Befestigungslöcher rückseitig vorgeprägt.
Diese Leuchte eignet sich besonders für Bereiche mit hohem Vandalismusrisiko: Bahn- und Verkehrsanlagen, Fußgängerunterführungen/-tunnel, Treppenanlagen, Treppenhäuser.

IK16 (150J) Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?
IP65 Was bedeutet IP-Schutzart?
Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger. Enthält Treiber, LED-Platinen und ggf. weitere Komponenten
Montage: Wand- / Deckenmontage
Kabeleinführung: rückseitig und seitlich vorgeprägt, Befestigungslöcher rückseitig vorgeprägt
DB-Ausführung – gemäß DB InfraGO AG Listungsblatt-Nr.: B 04.30.51
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?

Technische Daten

Tuscan89SKIIDB	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
L650mm				
GD890-2-1500N-TW-CC	1419	15.5	92	4000
	Gewicht (kg)	**CRI**	**High Temp (°C)**	**LED-Lichtstromerhalt**
	4.8	80	45	$L_{70}B_{10}$>120,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	**LED-Energieeffizienzklasse**	**Lichtstrom Notlicht (lm)**	**Lichtstrom Nachtlicht (lm)**
	100.000	B	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 80mm			
L1250mm				
GD890-4-3200N-TW-CC	2990	33.5	89	4000
	Gewicht (kg)	**CRI**	**High Temp (°C)**	**LED-Lichtstromerhalt**
	8.7	80	45	$L_{70}B_{10}$>120,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	**LED-Energieeffizienzklasse**	**Lichtstrom Notlicht (lm)**	**Lichtstrom Nachtlicht (lm)**
	100.000	B	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 80mm			
L1550mm				
GD890-5-3700N-TW-CC	3420	37	92	4000
	Gewicht (kg)	**CRI**	**High Temp (°C)**	**LED-Lichtstromerhalt**
	10.2	80	45	$L_{70}B_{10}$>120,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	**LED-Energieeffizienzklasse**	**Lichtstrom Notlicht (lm)**	**Lichtstrom Nachtlicht (lm)**
	100.000	B	-	-
	Abmessungen			
	150mm x 80mm			

Optionen

Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor	-AG
Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2)	-Z2
Einbauvariante	-R
Ausführung Notlicht f. CEAG/Eaton-Baustein V-CG-S 4-400 W (f. Zentralbatteriesysteme)	-EC
schwarz strukturiert	-TB
weiß strukturiert	-TW
titan	-MT
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA

- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TW mit dem erforderlichen Farbcode.
- Für -EC: der Überwachungsbaustein ist beizustellen.
- -EC nicht erhältlich für Ausführung 650mm sowie die Einbauvariante.
- Blindprofil für Leuchtenzwischenräume, für optisch durchgängiges Band bei Aufbaumontage.

Länge max. 1800 mm je Einheit
(1800 durch gewünschte Länge ersetzen: 100 – 1800 mm, in 100 mm-Schritten) code: GINF890-W-1800.

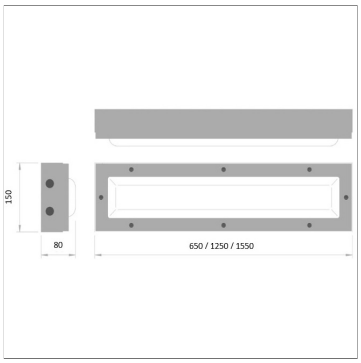

Tuscan 89 SKII DB Zeichnung

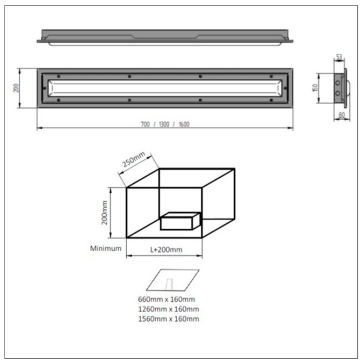

Tuscan 89 SKII DB Einbauvariante Zeichnung

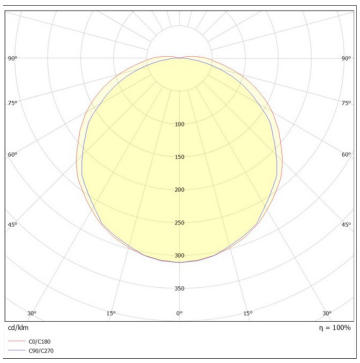

Tuscan 89 SKII DB Lichtverteilungskurve